

TOSHIBA



SEIYA

Pohodlie s jednoduchosťou



SEIYA CLASSIC 2

S POVEDOMÍM O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Zmena klímy predstavuje jeden z najzásadnejších problémov ľudstva. Podľa odhadov vytvárajú budovy približne 21 % celosvetových emisií plynov skleníkového efektu.⁽¹⁾ Spoločnosť Toshiba Air Conditioning podporuje cieľ spoločnosti Carrier v oblasti ochrany životného prostredia, v sociálnej oblasti a v rámci vedenia podnikov a pomáhame svojim zákazníkom znížiť emisie plynov skleníkového efektu o viac ako 1 gigatonu.

⁽¹⁾ UNEP Global Status Report for Buildings and Construction

Každodenné pohodlie

Naším cieľom je, aby ste si neustále mohli užívať pohodlie a pokoj, a preto vám ponúkame výrobky s prvotriednou spoľahlivosťou. Platí to aj pre novú jednotku SEIYA™ Classic, ktorá je srdcom najnovšej technológie tepelného čerpadla.

SEER až
6,1

SCOP až
4,0

5 veľkostí pre
2,5 až 6,5 kW (chladenie)
3,2 až 7,0 kW (vykurovanie)

Hi POWER

Na rýchlejšie
chladenie alebo vykurovanie



Tichá prevádzka
vnútornej jednotky až do
19 dB(A)



Roztápanie podľa potreby
– vykurovanie
aj v tej najkrutejšej zime



Tichá prevádzka
vonkajšej jednotky až
45 dB(A)



Úspora energie

Spoločnosť Toshiba Air Conditioning už vyše 50 rokov ponúka svojim zákazníkom rozsiahle a vysoko kvalitné riešenia. Výnimkou nie je ani nová jednotka SEIYA Classic 2. Šetríte vďaka triede účinnosti vykurovania A++, ktorá zaisťuje nízku spotrebu energie a skutočné úspory.

Spoľahlivosť

► **Invertorová technológia:** Technológia rotačných kompresorov Toshiba spája príkladný výkon s vynikajúcou spoľahlivosťou, pretože invertorová technológia umožňuje jednotke SEIYA Classic 2 kedykoľvek regulovať vykurovací a chladiaci výkon.

► **Trvanlivosť:** Rovnako ako iné klimatizačné jednotky Toshiba je aj vonkajšia jednotka SEIYA Classic 2 vybavená antikoroziívnou povrchovou úpravou, ktorá zaisťuje dlhú životnosť.

Jednoducho zaistené pohodlie

► **Tepelný výmenník s povrchovou úpravou:** Povrchová úprava bráni tomu, aby voda a prach zostávali na cievke. Keďže register zostáva čistý, energetická účinnosť sa zachováva a cez jednotku cirkuluje zdravý vzduch bez zápachu.

► **Funkcia samočistenia:** Po vypnutí klimatizačnej jednotky sa zapne interný ventilátor, 30 minút vysušuje vlhkosť z tepelného výmenníka a potom sa automaticky vypne.



VYUŽÍVAJTE INTELIGENCIU KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

Zvýšte si mieru pohodlia – doma aj na cestách

Upravte si úroveň pohodlia a kedykoľvek svojej rodine doprajte dokonalý stupeň chladenia alebo vykurovania bez ohľadu na to, kde ste. Vďaka voliteľnému adaptéru WiFi a intuitívnej aplikácii pre inteligentné zariadenia máte aj na cestách k dispozícii jednoduchý prístup k svojej klimatizačnej jednotke a môžete úroveň pohodlia upravovať podľa svojho životného štýlu!


UĽAHČITE SI ŽIVOT

Funkcie hlasového ovládania

Dodajte svojmu klimatizačnému systému nový rozmer: komunikujte s Google Home Assistantom a Amazon Alexou hlasom. Môžete ovládať teploty aj iné nastavenia a dokonca aj vytvárať scenáre, ktoré vám uľahčia každodenný život.


INTELIGENCIA A ÚČINNOSŤ

Prispôbte časový plán svojho klimatizačného systému svojim zvyklostiam a ušetríte za elektrinu.

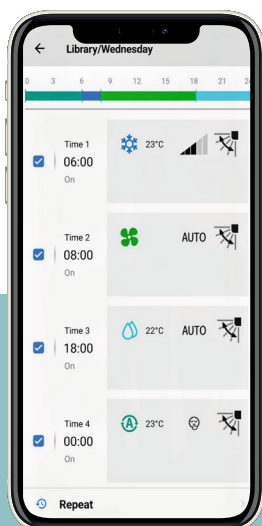

works with the
Google Assistant

WORKS WITH
amazon alexa



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA...

Klimatizačná jednotka s jednoduchou inštaláciou ponúkajúca riešenia, ktoré šetria čas

› **Kompaktné rozmery:** Vďaka šírke len 770* mm ponúka jednotka SEIYA Classic 2 široký výber možností inštalácie vrátane obmedzených priestorov nad dverami, aby v miestnosti zostalo k dispozícii maximum miesta.

› **Flexibilita:** Jednotka SEIYA Classic 2 je kompatibilná so systémom Multi-Split od spoločnosti Toshiba a ponúka jednoduché a účinné riešenie na zaistenie pohodlia pre viacero miestností vo všetkých typoch bytov.

› **Diskrétné vyhotovenie:** Neviditeľné predvyrazené otvory na vylomenie, aby ste si mohli naplno vychutnávať nadčasovú eleganciu v bielej farbe a bezchybný dizajn jednotky SEIYA Classic 2.

... A ÚDRŽBA

Pohodlný prístup ku všetkým komponentom cez jednodielnu čelnú mriežku

› **Prachový filter:** Je dôležité udržiavať filter čistý, aby sa zaistil správny prietok vzduchu cez register. Inak môže účinnosť klimatizačnej jednotky výrazne klesnúť. Odporúčame vyčistiť vzduchový filter každé dva týždne: buď vysávačom, alebo vyprať a následne dať vysušiť.

› **Vaňa na kondenzát:** Jednoduchá demontáž – stačí odstrániť štyri skrutky. Čistá odkvapkávacia miska prispieva k predĺženiu životnosti klimatizačného systému a zaisteniu vyššej kvality vzduchu v miestnosti.

* Veľkosti 10 a 13

SEIYA Classic 2/súprava



- › Kompaktný inverter CLASSIC Line
- › Trieda A++ v režime chladienia, A+ v režime vykurovania
- › Prachový filter
- › Voliteľne WiFi modul
- › Vhodné aj pre systém Multi-Split



SEIYA

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-B10B2KVG-E2 RAS-10B2AVG-E2	RAS-B13B2KVG-E2 RAS-13B2AVG-E2	RAS-B16B2KVG-E2 RAS-16B2AVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2 RAS-18B2AVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2 RAS-24B2AVG-E2
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄	0,80 - 3,00	1,00 - 3,50	1,10 - 4,70	1,10 - 5,35	1,10 - 7,05
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	0,26/0,75/ 0,95	0,25/1,20/ 1,25	0,28/1,40/ 1,70	0,30/1,78/ 1,90	0,30/2,45/ 2,50
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄	3,33	2,75	3,00	2,81	2,65
Stupeň účinnosti SEER		❄	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Energetická trieda		❄	A++	A++	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Vykurovací výkon	kW	☀	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	☀	0,76 - 3,90	0,76 - 4,30	0,90 - 6,00	1,10 - 6,00	1,20 - 7,90
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	☀	0,21/0,84/ 1,11	0,18/1,02/ 1,34	0,22/1,45/ 1,90	0,27/1,67/ 1,88	0,23/2,00/ 2,30
Stupeň účinnosti COP	W/W	☀	3,81	3,53	3,45	3,23	3,50
Stupeň účinnosti SCOP		☀	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Energetická trieda		☀	A+	A+	A+	A+	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	☀	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Odporúčané poisťky	A		6	6	10	10	10

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B10B2KVG-E2	RAS-B13B2KVG-E2	RAS-B16B2KVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2
Prietok vzduchu	m³/h		230-630	230-630	330-780	480-820	660-1100
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	19/-/-42	20/-/-43	22/-/-45	26/-/-47	29/-/-48
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	☀	20/-/-41	20/-/-42	23/-/-44	26/-/-48	29/-/-48
Rozmery (VxŠxH)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Hmotnosť	kg		9	9	9	9	13

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-10B2AVG-E2	RAS-13B2AVG-E2	RAS-16B2AVG-E2	RAS-18B2AVG-E2	RAS-24B2AVG-E2
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	45/-/-49	45/-/-50	45/-/-52	46/-/-52	51/-/-59
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	☀	45/-/-58	45/-/-58	47/-/-58	48/-/-59	51/-/-64
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m		2	2	2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m		10	10	15	15	15
Prevýšenie (max.)	m		8	8	8	8	8
Typ kompresora			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Chladiaci prostriedok			R32	R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		0,51	0,58	0,68	0,93	1,23
Rozmery (VxŠxH)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg		21	22	26	29	32

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓
RB-RXS33-E	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu	
RB-RXS34-E	Dizajnové infračervené diaľkové ovládanie, čierne, s magnetickým držiakom	
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie / Seiya Classic 2, Seiya	
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul	
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky	